


Matériel utilisé en vol :

- 1 x PhaseOne iXM caméra nadir ID: N_C0198
- 4 x PhaseOne iXM caméras obliques ID: R_C0205 L_C0222 F_C0204 B_C0200
- 1 x PhaseOne iXController ordinateur
- 1 x somag GSM4000 giro mount
- TopoFlight logiciel de navigation

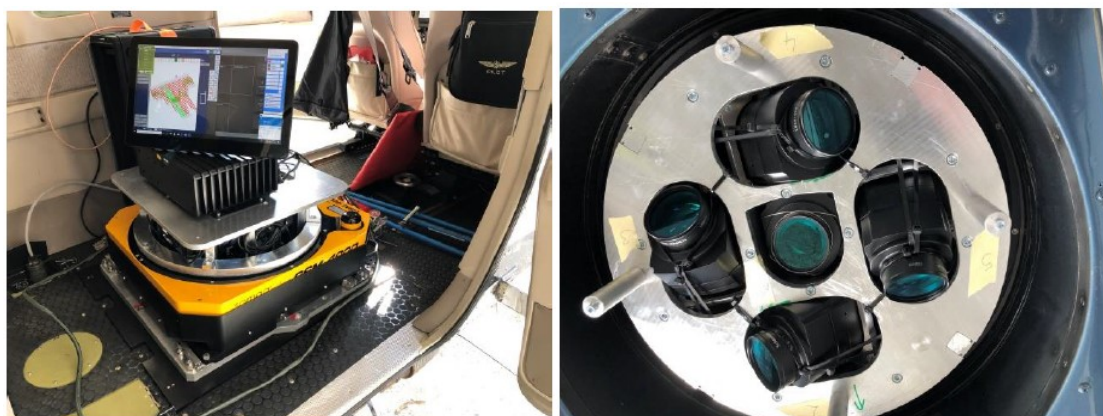

Les données techniques les plus importantes de la PhaseOne iXM-100

Resolution	11664 x 8750 Pixel
Pixel size	3.76 μ m
Effective sensor size	43.9 x 32.9 mm
Light sensitivity (ISO)	50-6400
Capture rate	3 fps
Approvals	FXX Class A, CE, RoHS

Les spécifications techniques complètes peuvent être prises à partir des rapports de calibration des caméras.

Numérotation des images

R_C0205_0026_004307.TIF

